


SCHEMAT SCHODÓW SKARPOWYCH - NADROŻNO

SKALA 1:50

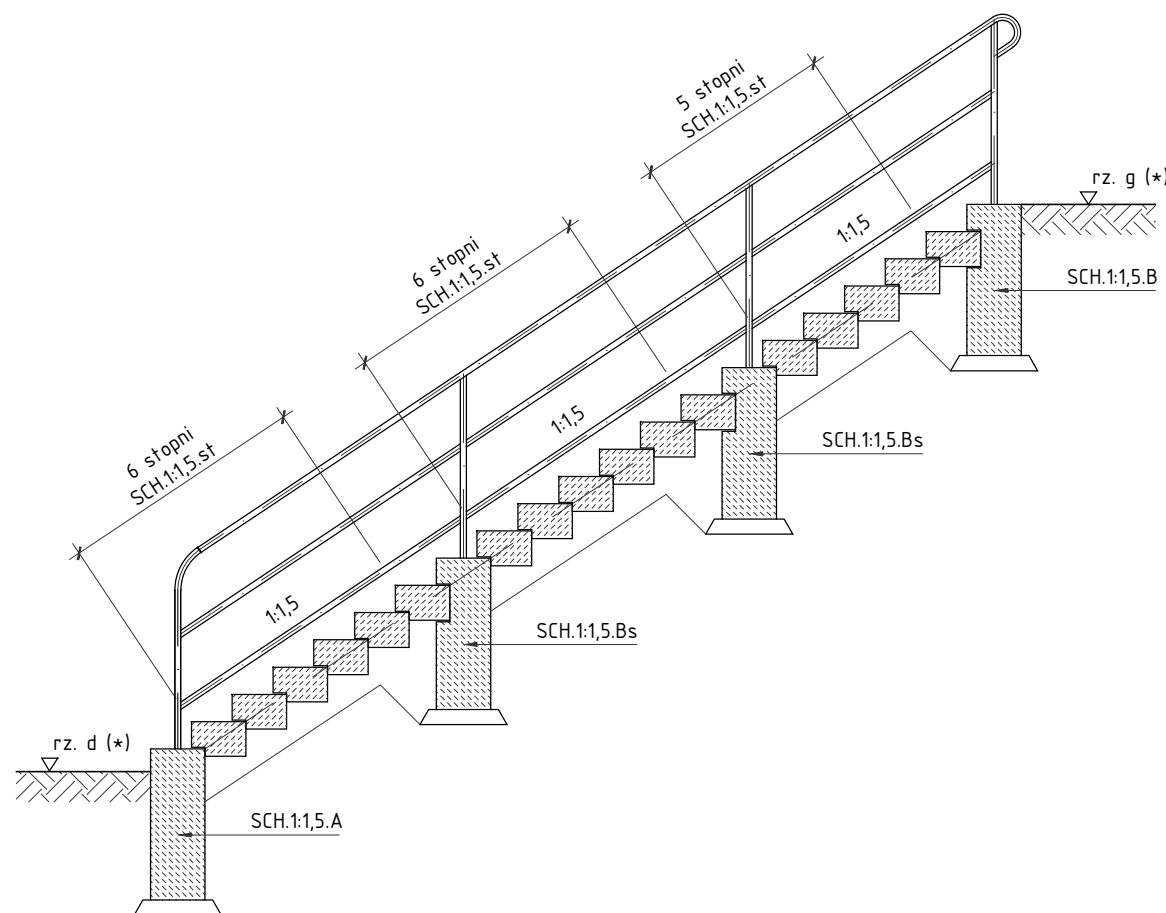

rz. g (*) - wg widoku ogólnego
rz. d (*) - wg widoku ogólnego

UWAGA:
1. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ RAZEM Z RYSUNKAMI: - RYS. WIDOKU OGÓLNEGO - KARTAMI KATALOGOWYMI SCHODÓW
2. POWIERZCHNIE ODZIEMNE NALEŻY ZABEZPIECZYĆ POWŁOKĄ IZOLACYJNĄ EPOKSYDOWO-BITUMICZNĄ UKŁADANĄ W 3 WARSTWACH O GRUBOŚCI CAŁKOWITEJ 2mm;
UWAGA:
WYKONAĆ 2 BIEGI SCHODOWE (LOK. WG WIDOKU OGÓLNEGO)

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW WSZYSTKICH BIEGÓW SCHODOWYCH:

Nazwa elementu	Liczba elementów	Materiał	Wielkość jednostkowa	Łączenie
Stopień w g SCH 1:1,5st	34	B30 (C25/30)	0,065 m²	2,21
		Ław a żwir.	0,060 m²	2,04
		S235	2,460 kg	83,64
Przepona typ A w g SCH 1:1,5A	2	B30 (C25/30)	0,380 m²	0,76
		B15 (C12/15)	0,070 m²	0,14
		Ław a żwir.	0,400 m²	0,80
		S235	4,240 kg	8,48
Przepona typ B w g SCH 1:1,5B	2	B30 (C25/30)	0,360 m²	0,72
		B15 (C12/15)	0,070 m²	0,14
		Ław a żwir.	0,400 m²	0,80
		S235	6,310 kg	12,62
Przepona typ Bs w g SCH 1:1,5Bs	4	B30 (C25/30)	0,360 m²	1,44
		B15 (C12/15)	0,070 m²	0,28
		Ław a żwir.	0,400 m²	1,60
OGÓŁEM:		S235	5,980 kg	23,92
		B30 (C25/30)	m²	5,13
		B15 (C12/15)	m²	0,56
		Ław a żwir.	m²	5,24

SMP projektanci		SMP Projektanci Sp. z o.o. Sp. k. ul. Głuchowska 1 60-101 Poznań www.smp.poznan.pl e-mail: biuro@smp.poznan.pl tel. 61 861 96 36, fax. 61 861 06 44 NIP 779-23-71-246 REGON 301375359	
Inwestor:		Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu ul. Zielona 8, 61-851 Poznań	
Nazwa inwestycji:		Budowa dwóch obiektów inżynierskich w m. Nadrožno i m. Złotniczki w ciągu drogi powiatowej nr 2408P, gmina Pobiedziska, powiat poznański, województwo wielkopolskie	
Branża:		MOSTOWA	
Stadium dokumentacji:		PB/PW	
Stanowisko	Imię i nazwisko	Uprawnienia	Podpis
Projektant	mgr inż. Błażej Tyburski	WKP/0364/POOM/15 specjalność inż. mostowa	Tyburski
Opracował	mgr inż. Grzegorz Gryczka		Gryczka
Opracował	mgr inż. Dawid Żuchliński		Żuchliński
Opracował			
Sprawdzający	mgr inż. Krzysztof Pokorski	WKP/0091/POOM/06 specjalność mostowa	Pokorski
Tytuł rysunku:		Schemat schodów skarpowych - Nadrožno	
Nr umowy: ZDP.WI.262.6/17 z dnia 16.05.2017r.		Data opracowania: 01/2019	Skala: 1:50
		Nr 14	