



A - A

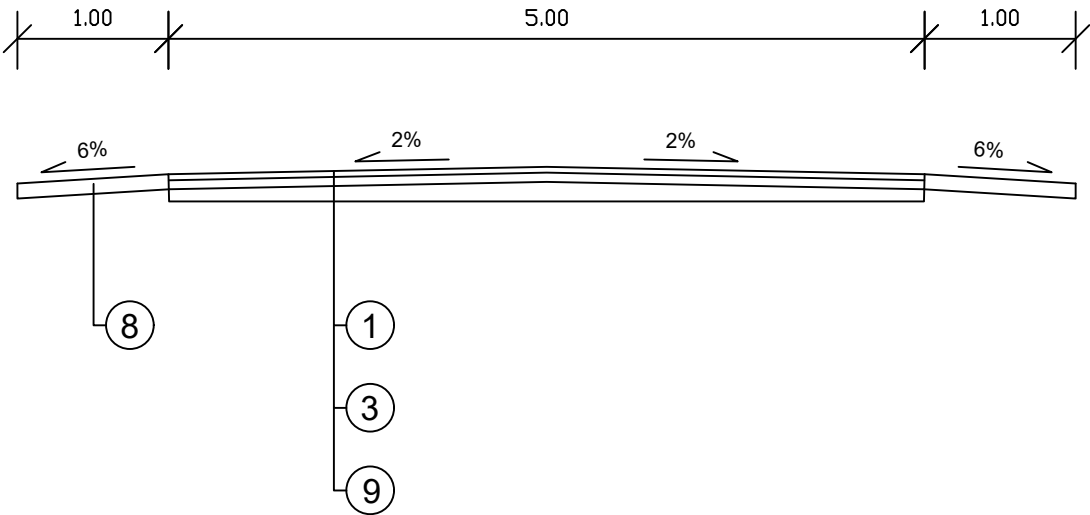

- 1. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S grub. 4 cm
- 2. Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W grub. 6 cm
- 3. Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W grubość wg tabeli wyrównań
- 4. Siatka wzmacniająca przeciwspekaniowa
- 5. Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P grub. 7 cm
- 6. Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego niezwiązanego grub. 20 cm
- 7. Warstwa odsączająca z piasku grub. 10 cm
- 8. Pobocze z tłucznia gruntowanego grub. 10 cm
- 9. Istniejąca nawierzchnia

B - B

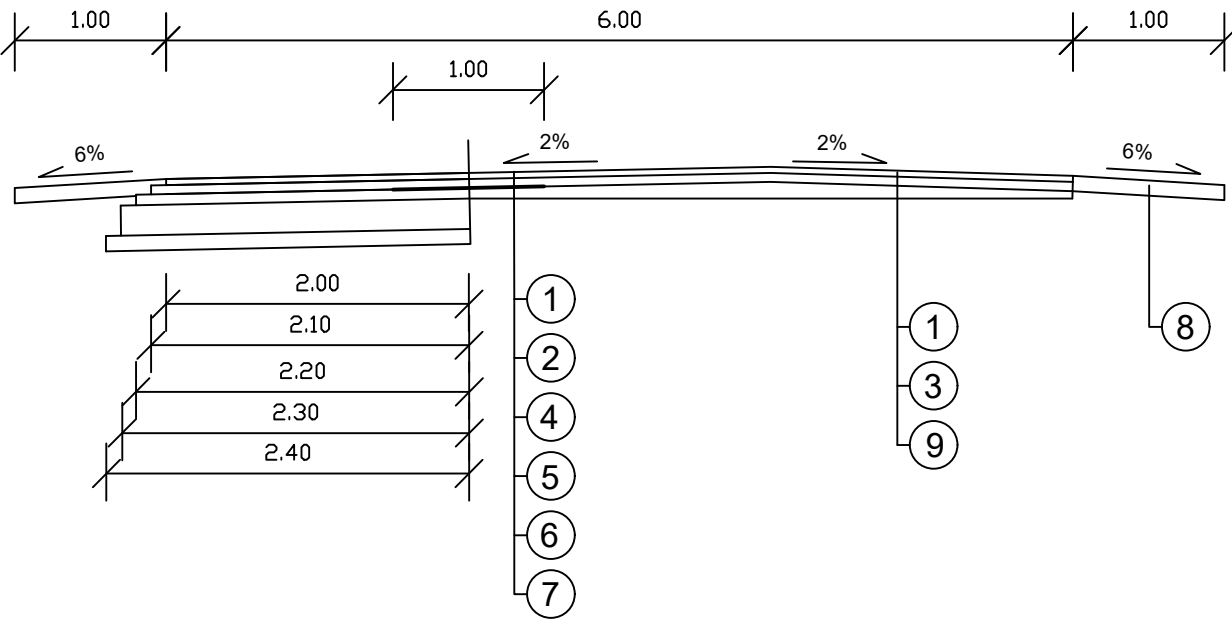

ATTA Pracownia Projektowa 60-183 Poznań ul. Lubniewicka 33		
Inwestor	Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu	
Remont drogi powiatowej nr 2419P Lusówko - Sady na odcinku Lusówko - Lusowo		
BRANŻA DROGOWA		
Projektant	mgr inż. Andrzej Tomaszewski	
Przekrój normalny	SKALA	1:50
	NR RYS.	3