


WIDOK Z BOKU
SKALA 1:200

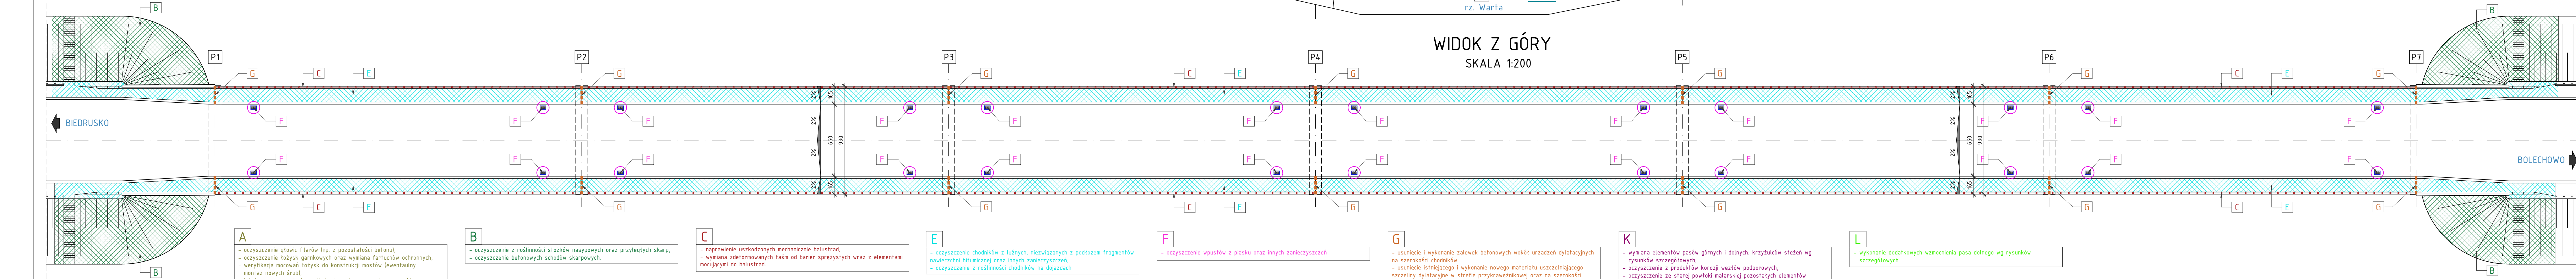

WIDOK Z GÓRY
SKALA 1:200

- A**
 - oczyszczenie głowic filarów (np. z pozostałości betonu),
 - oczyszczenie łóżysek garkowych oraz wymiana fartuchów ochronnych,
 - weryfikacja mocowań łóżyk do konstrukcji mostów (ewentualny montaż nowych śrub),
 - lokalna naprawa ciosów podłożyskowych wg rysunku szczegółowego,
 - oczyszczenie z produktów korozji blach węzłowych.
- B**
 - oczyszczenie z roślinności słożków nasypowych oraz przyległych skarp,
 - oczyszczenie betonowych schodów skarpowych.
- C**
 - naprawienie uszkodzonych mechanicznie balustrad,
 - wymiana zdeformowanych taśm od barier sprężystych wraz z elementami mocującymi do balustrad.
- E**
 - oczyszczenie chodników z luźnych, niezwiązanych z podłożem fragmentów na szerokości chodników
 - usunięcie istniejącego i wykonanie nowego materiału uszczelniającego szczeliny dylatacyjne w strefie przykrawężnikowej oraz na szerokości gzymsu.
- F**
 - oczyszczenie wpustów z piasku oraz innych zanieczyszczeń
- G**
 - usunięcie i wykonanie zalewek betonowych wokół urządzeń dylatacyjnych na szerokości chodników
 - usunięcie istniejącego i wykonanie nowego materiału uszczelniającego szczeliny dylatacyjne w strefie przykrawężnikowej oraz na szerokości gzymsu.
- K**
 - wymiana elementów pasów górnych i dolnych, krzywulców stężeń wg rysunków szczegółowych,
 - oczyszczenie z produktów korozji węzłów podporowych,
 - oczyszczenie ze starej powłoki malarskiej pozostałych elementów poprzecznic podporowej,
 - wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego nowych elementów i węzłów poprzecznic podporowej,
 - wykonanie powłoki malarskiej poprzecznic podporowych
- L**
 - wykonanie dodatkowych wzmocnienia pasa dolnego wg rysunków szczegółowych

SCHEMAT NAPRAW
ETAP I
SKALA 1:200

SMP
projektanci

SMP Projektanci Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Głuchowska 1
60-101 Poznań
www.smp.poznan.pl
e-mail: biuro@smp.poznan.pl
tel. 61 881 96 36, fax. 61 881 06 44
NIP 779-23-71-246 REGON 301375359

Investor:
Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu
ul. Zielona 8, 61-851 Poznań

Nazwa inwestycji:
Remont mostu drogowego przez rz. Wartę
w pasie DP 2406P w m. Biedrusko

Branża:
MOSTOWA

Stadium dokumentacji:
PB/PW

Stanowisko	Imię i nazwisko	Nr uprawnień specjalności	Podpis
Projektant	mgr inż. Waldemar Zagożdżon	WKP/0125/POOM/11 mostowa	
Opracował	mgr inż. Dawid Żuchliński		
Opracował	Magdalena Jankowska		
Opracował	mgr inż. Błażej Tyburski	WKP/0364/POOM/15 inżynieria mostowa	

Tytuł rysunku:
Schemat napraw - ETAP I

Nr umowy: ZDP.ED.262.6/18

Data opracowania: 09/2019

Skala: 1:200

Nr 03