Przekrój normalny nr 1 - ul. Pocztowa z miejscami parkingowymi

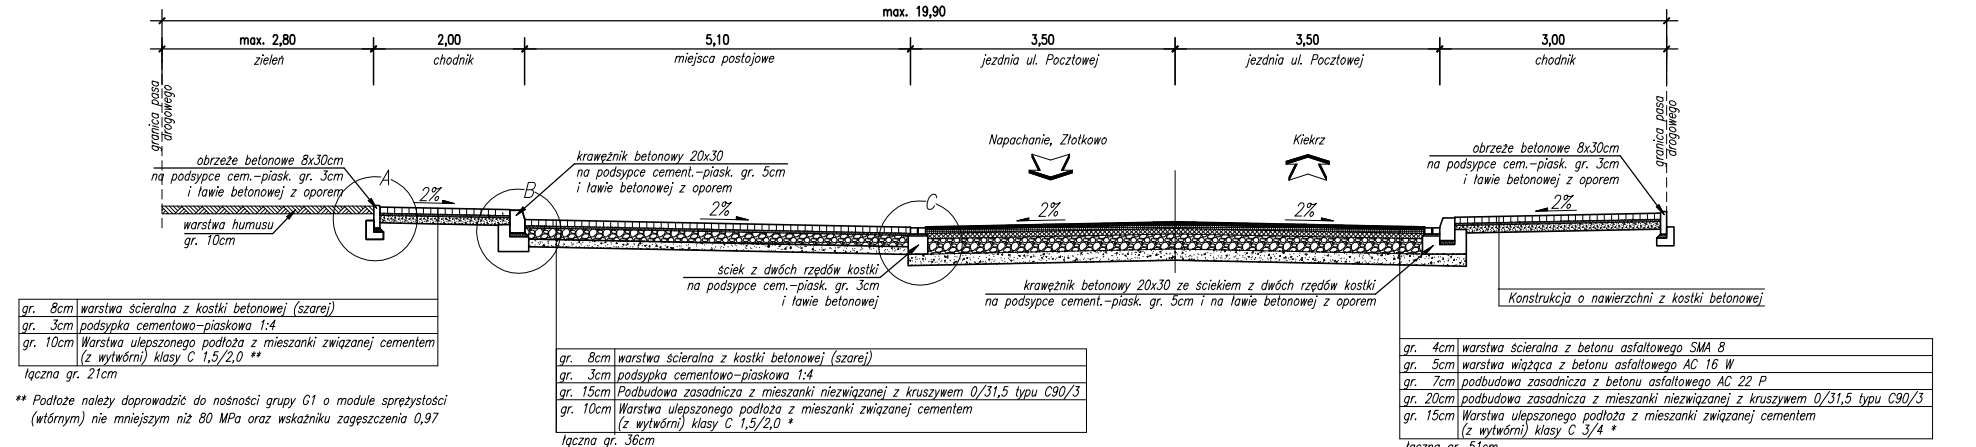

gr. 8cm	warstwa ścieralna z kostki betonowej (szarej)
gr. 3cm	podsypka cementowo-piaskowa 1:4
gr. 10cm	Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem (z wytwórni) klasy C 1,5/2,0 **

łączna gr. 21cm

** Podłoże należy doprowadzić do nośności grupy G1 o module sprężystości (wtórnym) nie mniejszym niż 80 MPa oraz wskaźniku zagęszczenia 0,97

gr. 8cm	warstwa ścieralna z kostki betonowej (szarej)
gr. 3cm	podsypka cementowo-piaskowa 1:4
gr. 15cm	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31,5 typu C90/3
gr. 10cm	Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem (z wytwórni) klasy C 1,5/2,0 *

łączna gr. 36cm

gr. 4cm	warstwa ścieralna z betonu asfaltowego SMA 8
gr. 5cm	warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W
gr. 7cm	podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22 P
gr. 20cm	podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31,5 typu C90/3
gr. 15cm	Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem (z wytwórni) klasy C 3/4 *

łączna gr. 51cm

* Podłoże należy doprowadzić do nośności grupy G1 o module sprężystości (wtórnym) nie mniejszym niż 100 MPa oraz wskaźniku zagęszczenia 1,00

Przekrój normalny nr 2 - ul. Szamotulska od strony Złotkowa

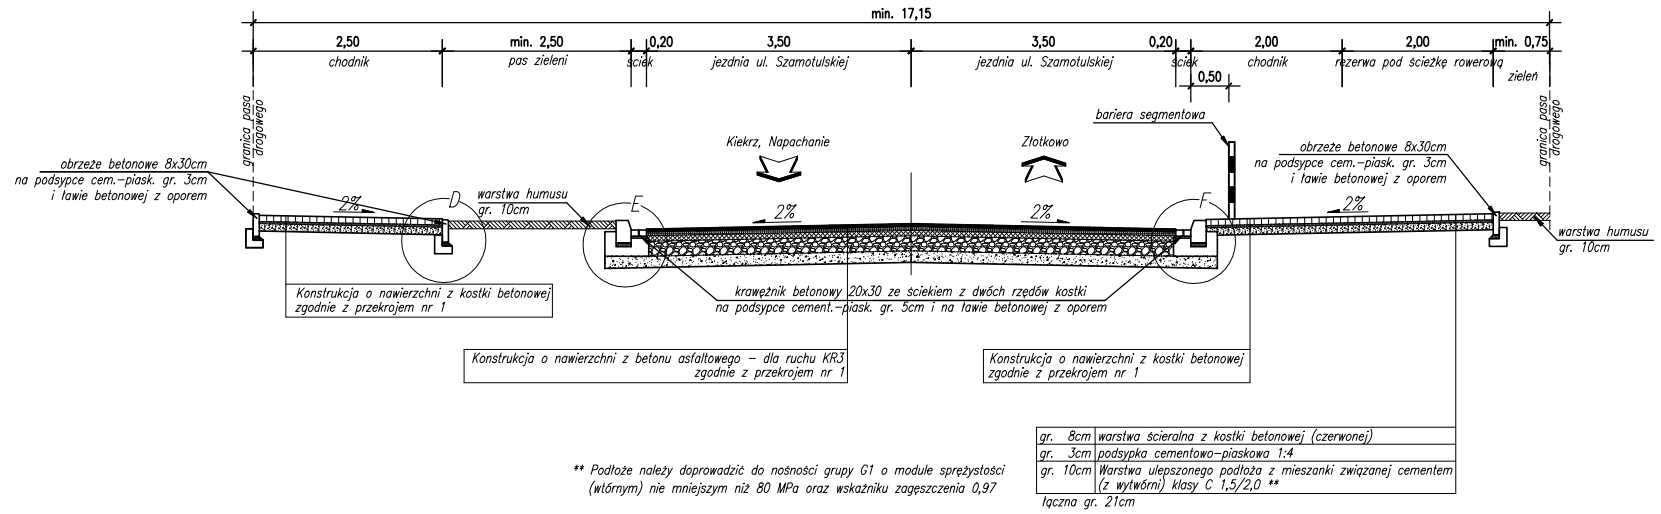

gr. 8cm	warstwa ścieralna z kostki betonowej (czerwonej)
gr. 3cm	podsypka cementowo-piaskowa 1:4
gr. 10cm	Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem (z wytwórni) klasy C 1,5/2,0 **

łączna gr. 21cm

** Podłoże należy doprowadzić do nośności grupy G1 o module sprężystości (wtórnym) nie mniejszym niż 80 MPa oraz wskaźniku zagęszczenia 0,97

Przekrój normalny nr 3 - ul. Szamotulska od strony Napachania

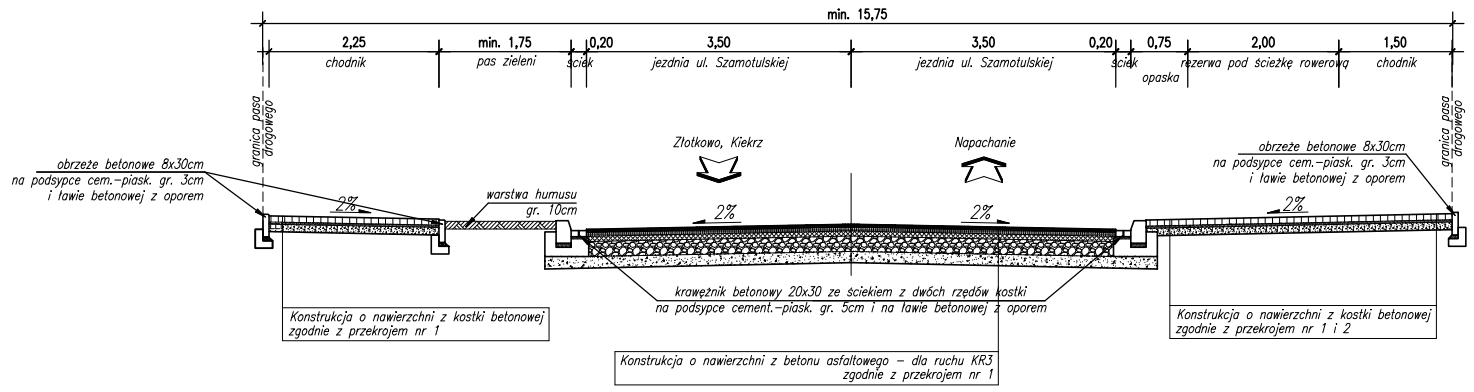

MBM PROJEKT
Marcin Brzostowski

Lusówko, ul. Morska 9
62-080 Tarnowo podgórne

mbmprojekt@gmail.com
tel. kom. 512 56 00 21

MBM PROJEKT

Obiekt:	Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 2424P i 2400P (ul. Pocztowa i Szamotulska) w Rokietnicy, gm. Rokietnica			
Inwestor:	Powiat Poznański - Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu ul. Zielona 8, 61-851 Poznań			
Rysunek:	PRZEKROJE NORMALNE			
	Imię, Nazwisko:		Nr upr.	Podpis:
Projektant: branży drog.	mgr inż. M. Brzostowski		WKP/0229/POOD/06	
Sprawdzający: branży drog.	mgr inż. M. Brzostowska		WKP/0097/POOD/09	
Stadium:	Data:	Format rysunku:	Skala:	Nr rysunku:
PW	07/2016	420/297	1:100	3.1