
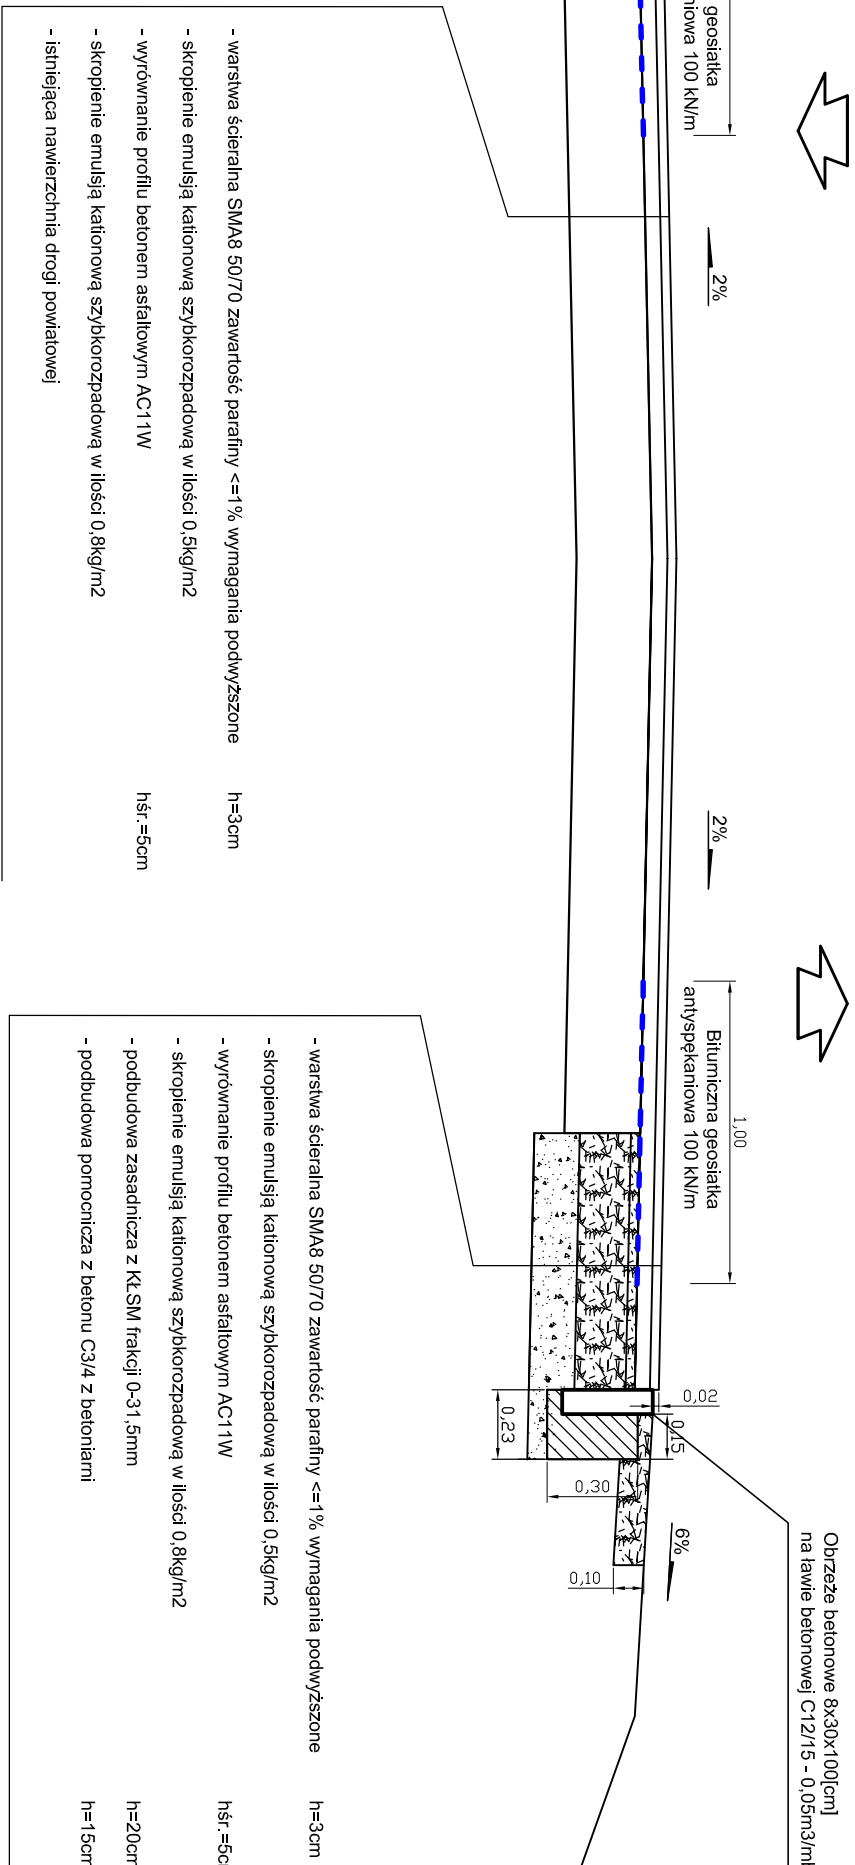


Przekrój normalny 4-4 1:25

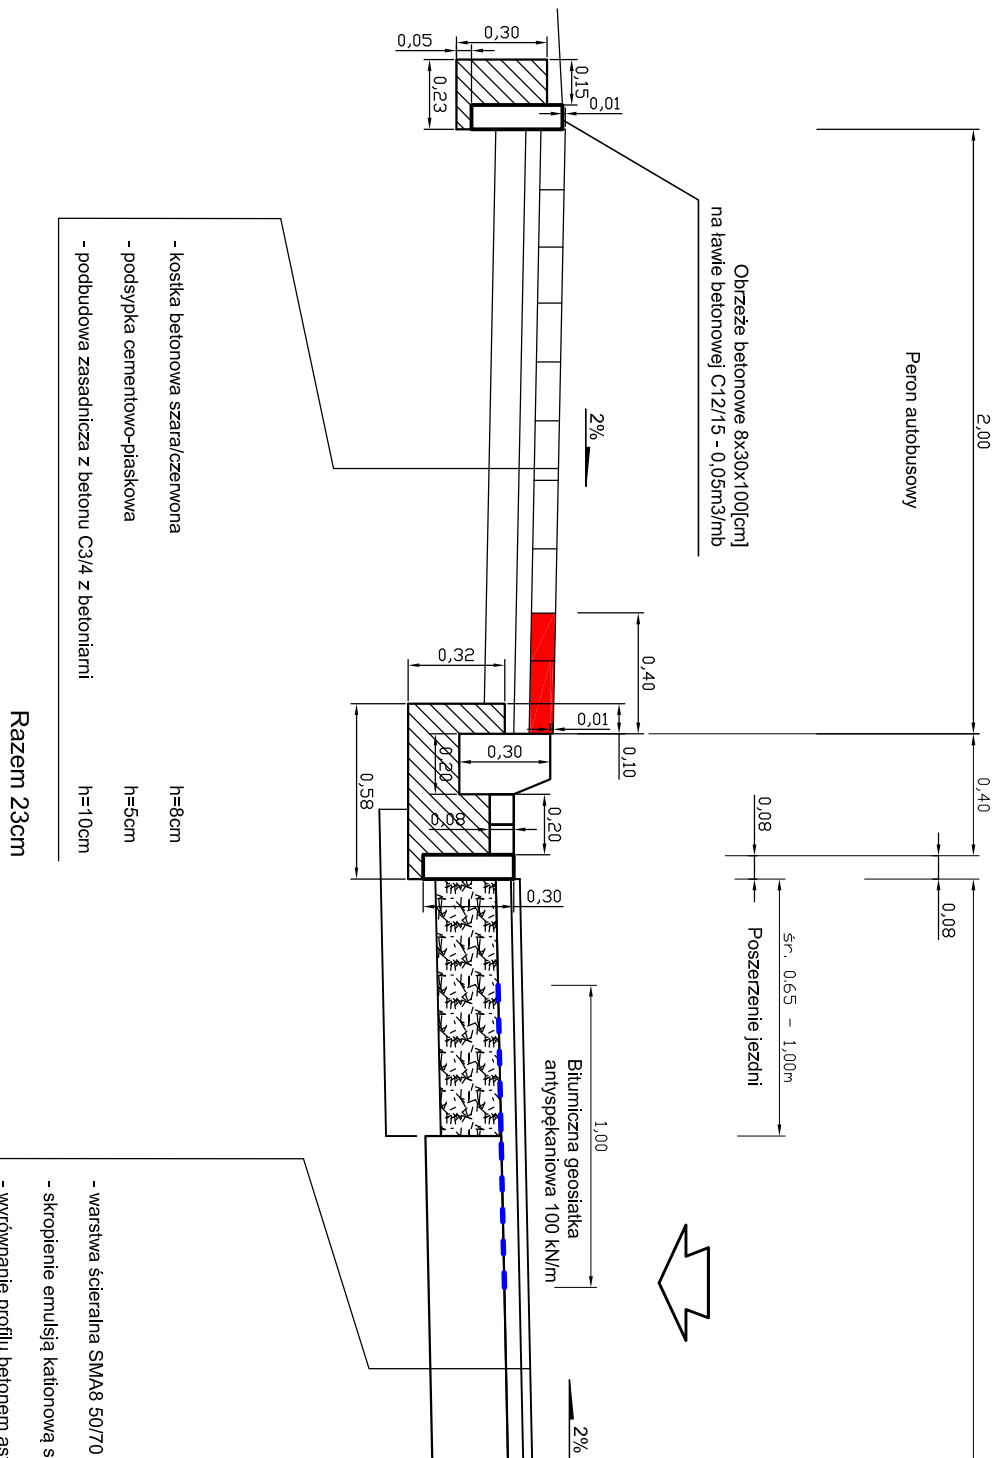

Razem 43cm

Kategoria drogi: powiatowa

Klasa techniczna: Z - zbiorcza

kategoria ruchu: KR-2

warunki gruntowe: G4

wymagana nośność podbudowy: $E2 \geq 130 \text{ MPa}$; $E2/E1 \leq 2,2$

*wymagania dla KtSM dotyczące pobocza tłuszczowego i podbudowy:

nasiażliwość: WA24 - 2

mrozoodporność:

F2

LA <= 30

LA <= 30

Kruszywo jednorodne gatunkowo bez domieszek i zanieczyszczeń, spełniające

wymagania krzywych uziarnienia. Np. melafir, gabbro, granit lub równoważne

Biuro Inżynieryjno - Techniczne

Investor

"KIER"

Zarząd Dróg

62-200 Gniezno Os. Wł. Łokietka 18/5

Powiatowych w Poznaniu

tel. (61) 425 22 11 lub 507 172 128

61-851 Poznań

NIP 784-125-99-64 REGON 634460624

OBIEKT: Przebudowa drogi powiatowej nr 2484P Pobiedziska - Rybitwy na odcinku Latalice - gr. Powiatu Poznańskiego Gmina Pobiedziska.

RYSUNEK: Przekroje normalne						Nr 3.4
STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO			Nr. UPR.	DATA	PODPIS
Projektant	Mirosława Ignasiak			476/87/PW	VI 2017	
Asystent proj.	Inż. Janusz Łebedyński				VI 2017	
Kierownik pracowni	mgr inż. Mieczysław Łebedyński			164/88/PW	VI 2017	
BRANŻA	STADIUM	ROK OPR.	NR ZLEC.	SKALA	EGZEMPLARZ	
Drógowa	DP	2017		1:25		